

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
дистанционной олимпиады (19.10.2024)  
городского ресурсного центра для подготовки учащихся к республиканской  
олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий  
труд) в 2024/2025 учебном году

**Мешок - клубочница**

Изготовьте мешок - клубочницу прямоугольной формы размером 150 мм х 180 мм. Мешок на хлопчатобумажной подкладке выполнен из льняной гладкокрашеной ткани двух цветов: светлого и насыщенного тона. Размеры деталей определите по техническому рисунку.

Задняя стенка состоит из основной детали (светлого тона), на которой размещен накладной карман (насыщенного тона). Верхний срез кармана обработайте швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки 10 мм в готовом виде. Наложите карман на основную деталь, совместив нижний и вертикальные срезы кармана и основной детали, проложите по карману две вертикальные машинные строчки на одинаковом расстоянии 60 мм.

Передняя стенка состоит из двух деталей, выкроенных из тканей светлого и насыщенного тона. Соедините детали передней стенки расстрочным швом, по обе стороны от шва стачивания проложите отделочные строчки шириной 1-2 мм. На детали из ткани насыщенного тона выполните две вертикальные машинные строчки на одинаковом расстоянии 20 мм. Между машинными строчками самостоятельно разместите мотив вышивки в виде дорожки из украшающих швов двух видов.

На детали из ткани светлого тона самостоятельно продумайте расположение и композицию мотива, состоящего из трёх вязаных круглых мотивов (диаметром 6, 5 и 4 см) на ножках в виде цветков. Схему вязания и способ крепления цветков продумайте самостоятельно, ножки с одним листочком вышейте тремя видами украшающих швов.


Соедините детали передней и задней сторон стачным швом по вертикальным и нижним срезам.

Деталь цельнокроеной подкладки выкроите из хлопчатобумажной ткани. Стачайте боковые срезы подкладки. Вложите деталь подкладки внутрь мешка, совместив швы соединения вертикальных срезов верха и подкладки.

Верхние срезы клубочницы и подкладки обработайте вместе окантовочным швом с закрытыми срезами (деталь окантовки выкроите из хлопчатобумажной ткани), ширина в готовом виде 10 мм. Выполните две навесные петли из ткани насыщенного тона. Способ обработки и оптимальную длину определите самостоятельно. Разместите петли в окантовочном шве по техническому рисунку. На передней детали мешка (на расстоянии 20 мм от верхнего края) пришейте пуговицы.

Закончив изготовление изделия, зафиксируйте навесные петли на пуговицы.

Технический рисунок  
Вид спереди

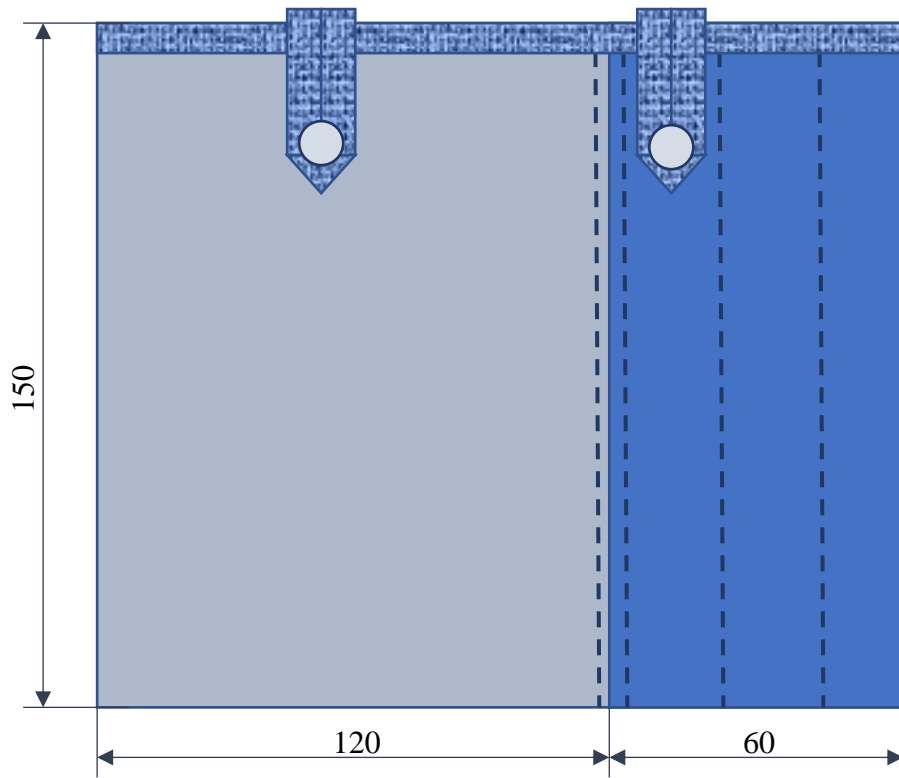

Вид сзади

