

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (14.12.2024)

городского ресурсного центра для подготовки к республиканской олимпиаде по учебному предмету «Трудовое обучение» (обслуживающий труд)

Накладной (съемный) воротник



Накладной воротник состоит из трех деталей: верхнего воротника, нижнего воротника и прокладки верхнего воротника из клеевого флизелина.

Раскрой деталей произведите по выкройке (рис.2). Нить основы в деталях направлена параллельно линии сгиба. Величина припусков на швы - 7 мм по всем срезам.

Продублируйте нижний воротник клеевой прокладкой.

Выполните вышивку в соответствии с рис.3 на концах воротника. Для вышивки используйте гладь и не менее 5 украшающих швов.

Обработайте навесную петлю накладным швом с двумя закрытыми срезами. Ширина петли в готовом виде 10 мм, длина 10 мм. (рис. 1)

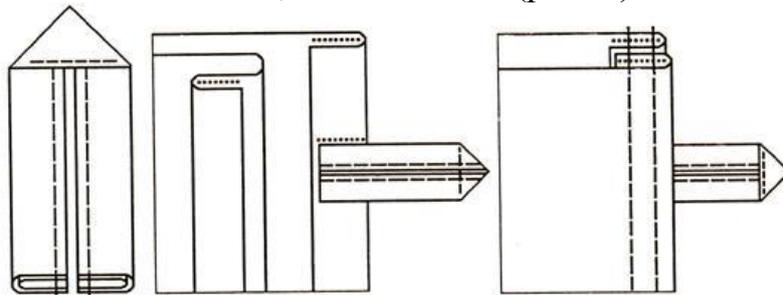


Рис.1 Обработка навесной петли и соединение ее с воротником

Закрепите петлю к правому концу воротника. Обтачайте воротник, оставляя отверстие для вывертывания.

По краям воротника выправьте кант на ребро, проложите отделочную строчку величиной 1-2 мм.

На левом конце воротника пришейте пуговицу со стороны нижнего воротника таким образом, чтобы концы воротника располагались встык.

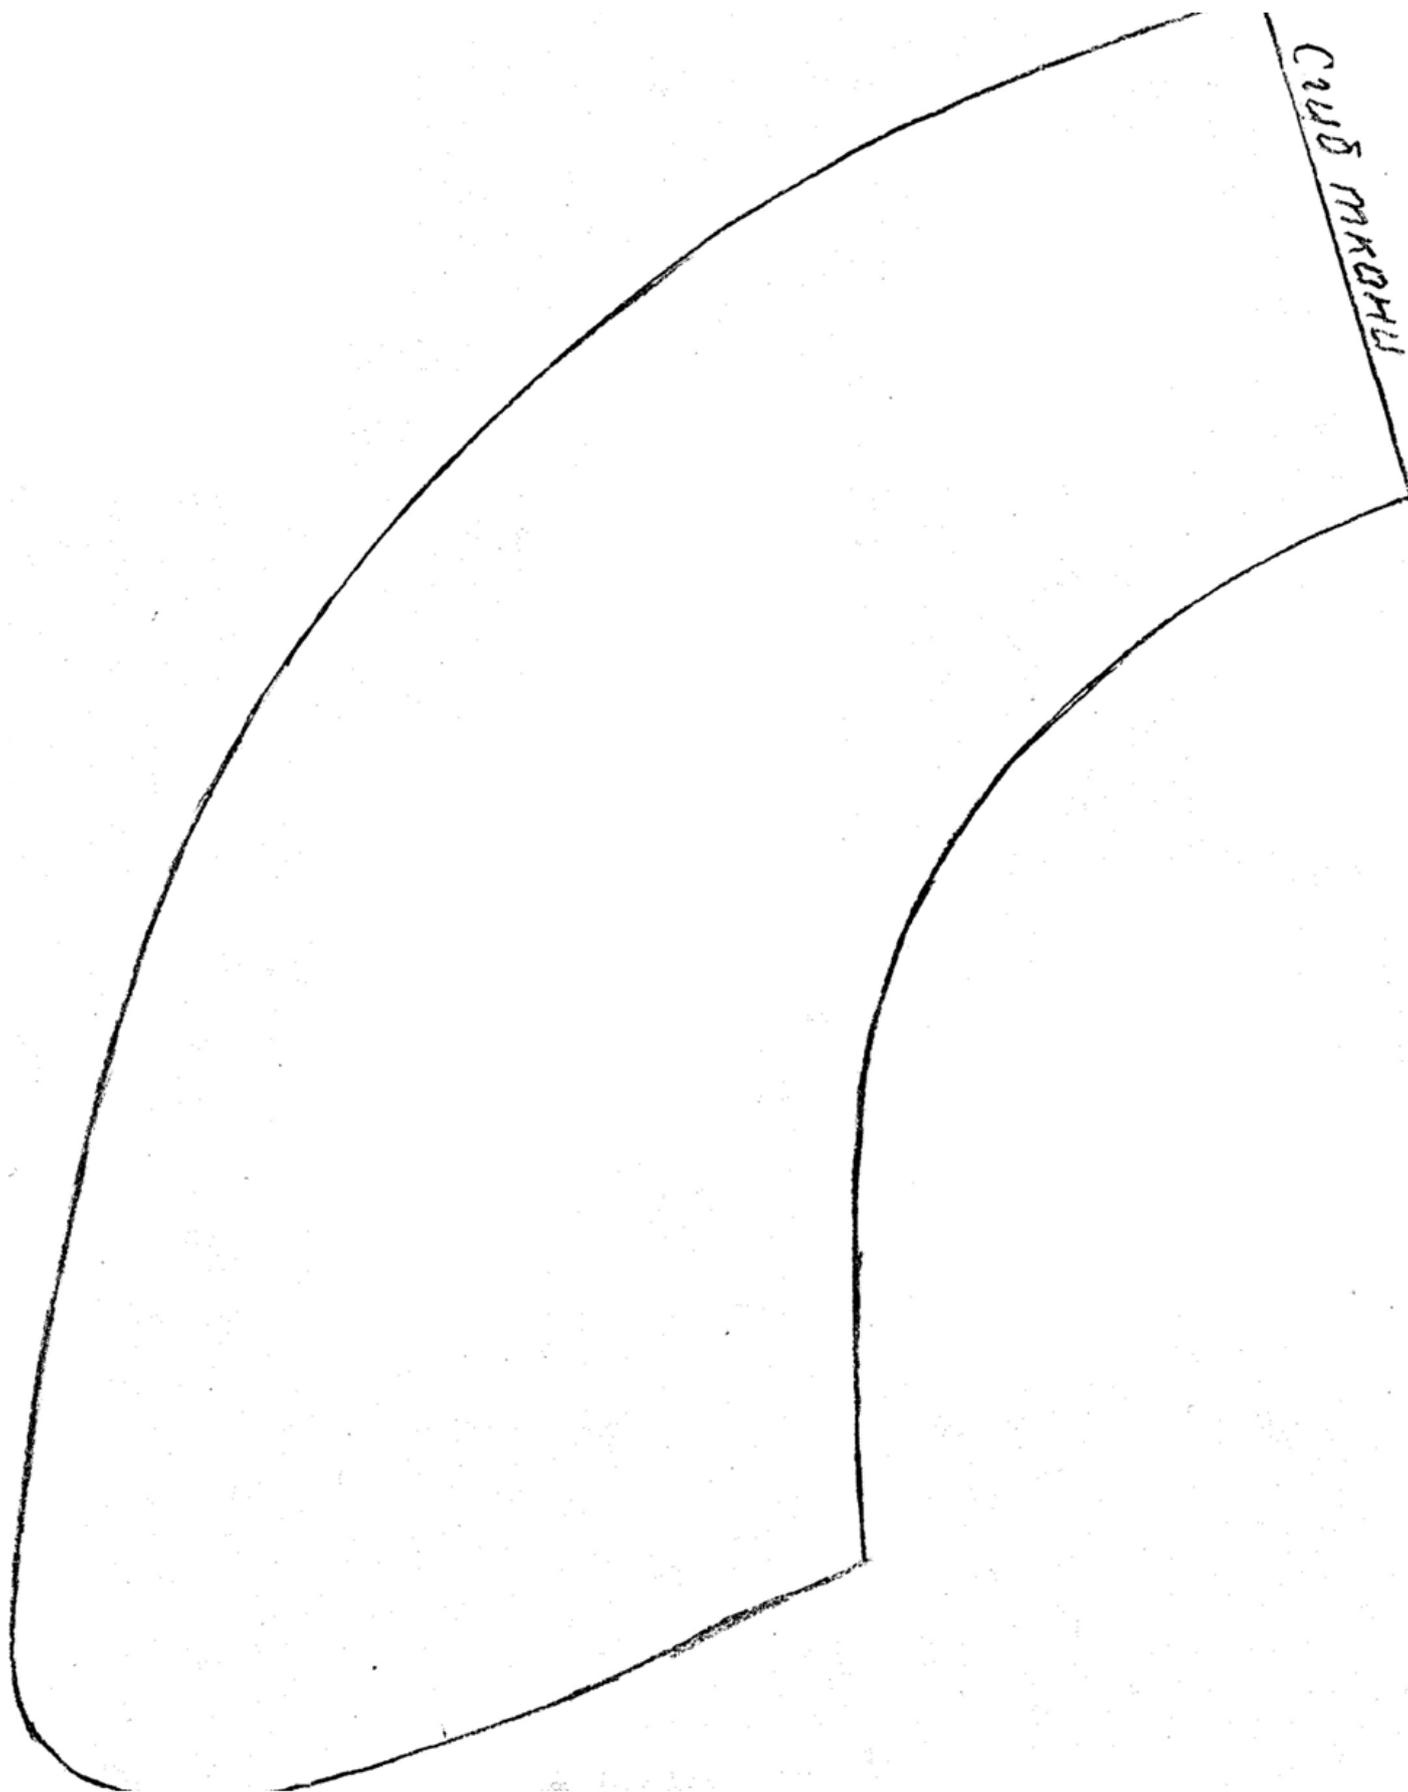


Рис.2 Выкройка воротника

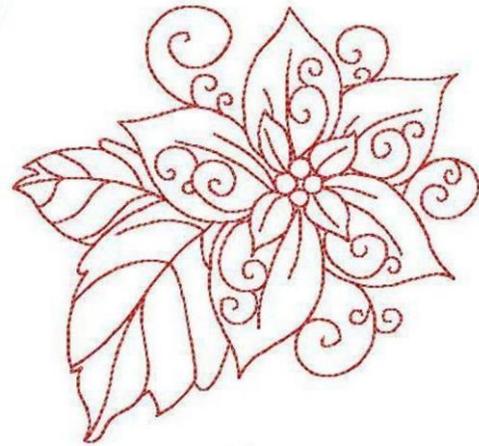
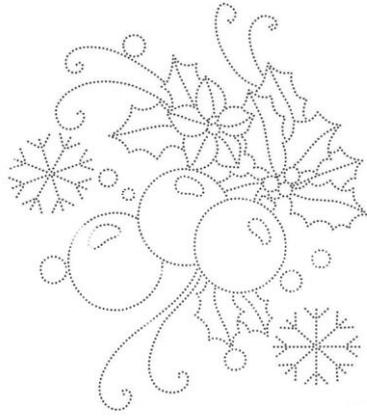


Рис.3 Рисунок для вышивки (на выбор)